

# EPÓXICOS

pinturas · recubrimientos · preparaciones

The logo for REPOXI features a stylized white 'P' symbol on the left, followed by the word 'REPOXI' in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire image is a photograph of a large, brightly lit indoor sports court with a red and grey floor and yellow court markings. The top half of the image has a dark blue background with a white hexagonal grid pattern.

**REPOXI**

Los **epóxicos** son productos especializados y cada aplicación tiene detalles que las distinguen una de otra, en **PREPOXI** conocemos el producto y las distintas superficies, dándole a tu piso la calidad y el manejo que requiere para que puedas obtener el mejor provecho posible para ti o tu empresa.

Instalados en Querétaro, damos **servicio a toda la República Mexicana**, somos aplicadores profesionales con la herramienta y capacitación necesaria para que dejes tu piso en las mejores manos, las nuestras.

Con experiencia en el sector Aeronáutico, Agropecuario, Automotriz, Farmacéutico, Mecánico, Ganadero, Alimentario y Textil conocemos las necesidades de cada uno y ofrecemos el producto que más convenga.







ANTES

DESPUÉS



· epóxicos ·



ANTES



DESPUÉS



• epóxicos •



# EPÓXICO

Recubrimiento de alto desempeño con alto contenido de sólidos.

## USOS

Para superficies de hierro y acero, aún sin ser limpiados a chorro de arena.

Se puede usar como enlace para poliuretanos. En sustratos metálicos presenta muy buena adhesión.

## RELACIÓN MEZCLA

Primario epoxipazti (2 partes) / catalizador poliamida (1 parte).

## RENDIMIENTO

6m<sup>2</sup>/L a 2 mils de pulgada de espesor seco. Se recomienda 5 mils de pulgada.



### Secado

Al tacto: 30 min

Huella: 2 hrs.

Duro: 24 hrs.

Dureza total: 7 días



### Propiedades químicas

Ácidos: buena

Álcalis: muy buena

Disolventes: excelente

Agua: excelente

Gasolina: excelente

Grasas y aceites: muy buena



### Colores

Variedad



Acabado de poliuretano alifático de 2 componentes. Fabricado con resinas y pigmentos de la más alta calidad. Producto versátil de excelente desempeño.

## USOS

Para superficies metálicas ferrosas y no ferrosas con algún tipo de primario epóxico. Se puede usar como recubrimiento en concreto y madera. Excelente en pisos.

## RELACIÓN MEZCLA

Volumen polupazti (2 partes) / volumen pol 2 (1 parte).

## RENDIMIENTO

Teórico (seco) 6 a 7m<sup>2</sup>/L a 2 manos (2.5 mils)



### Secado

Al tacto: 4 horas  
Repintado: 8 hrs.  
Duro: 48 hrs.  
Curado: 7 días



### Propiedades químicas

Ácidos: muy buena  
Alcalina: muy buena  
Disolventes: excelente  
Agua: excelente  
Gasolina: excelente  
Grasas y aceites: muy buena




### Colores

Transparente  
Básicos  
Entonados

# POLIURETANO



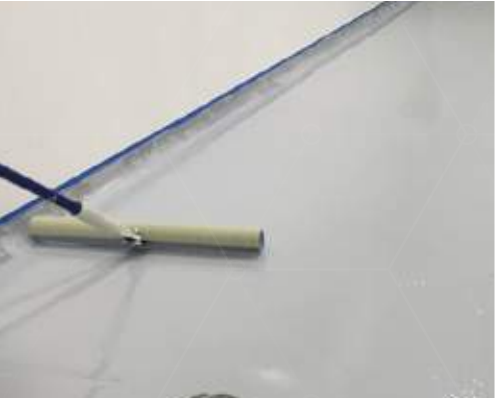

# AUTONIVELANTE 100% SÓLIDO

Acabado epoxipasti 100% sólido, catalizado con aducto de poliamida ciclo alifática.

## USOS

Para pisos de concreto, cisternas en concreto, albercas y tanques de acero (grado alimenticio).

## RELACIÓN MEZCLA

Base: resina en color o transparente (2 partes) / reactor: endurecedor (1 parte).

## RENDIMIENTO

Teórico 2m<sup>2</sup>/L



### Secado

Al tacto: <6 hrs.  
Libre de polvo: <2 hrs.  
Duro: <24 hrs.  
Repintado: 18 - 72 hrs.  
Inmersión: 4 días mínimo



### Propiedades químicas

Ácidos: excelente  
Álcalis: buena  
Disolventes: buena  
Agua: excelente  
Gasolina: excelente



### Colores

Azul  
Blanco  
Gris



# FORMA DE APLICACIÓN


- 1 Preparación de superficie**
- 2 Tratamiento químico para abrir poros**
- 3 Neutralización de PH**
- 4 Aplicación de primario**
- 5 Tiempo de secado**
- 6 Aplicación de acabado**

MANO DE OBRA A CARGO DE  
NUESTRO SOCIO COMERCIAL:



La aplicación podrá omitir o incluir pasos según lo requiera el área de trabajo.

• epóxicos •





# MANTENIMIENTO

Sabemos que la inversión de un sistema epóxico es elevada y es por esto que te apoyamos para que la vida del sistema sea la mayor, por lo que tenemos planes de mantenimiento preventivo que se realizarán sólo en las zonas que más lo requieran, sin tener que esperar a que llegue el día donde hay que aplicar el sistema a toda el área; es por eso que nosotros te ayudamos a que dure por más tiempo.

# OTROS SERVICIOS

ofrecidos en alianza con nuestro socio comercial BS Aplicaciones:

- Juntas sanitarias
- Esmalte
- Franjas
- Pintura vinílica
- Pisos cerámicos
- Tablaroca



# OBRA CIVIL

 **REPOXI**





















Impermeabilización

Pintura

























**Bernardo Sainz Gallo**  
DIRECTOR

045 (55) 4488 7209  
berna@nookarq.com